

TENERE PERFORMA F-G



TENERE PERFORMA F







TENERE PERFORMA G

Chauffage à eau compact et puissant

- 2 ou 3 vitesses de ventilation
- Tension d'alimentation : 12V ou 24V
- Raccordement Ø14 et Ø16mm
- Différentes façades :
 - Version F : 3 diffuseurs d'air orientables à volet
 - Version G : 3 diffuseurs d'air orientables à grille
- Accessoires d'entrée d'air en option : grille de protection ou manchon (Ø40 à Ø70mm)

Compact and powerful water heater

- 2-speed or 3-speed fan
- Voltage: 12V or 24V
- Ø14 and Ø16mm hose diameter
- Different front plates:
 - F version: 3 adjustable air diffusers with flap
 - G version: 3 adjustable air diffusers with grid
- Optional air inlet equipment : grid or air sleeve (from Ø40 to Ø70mm)

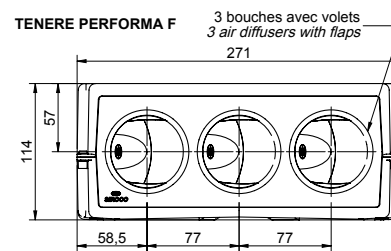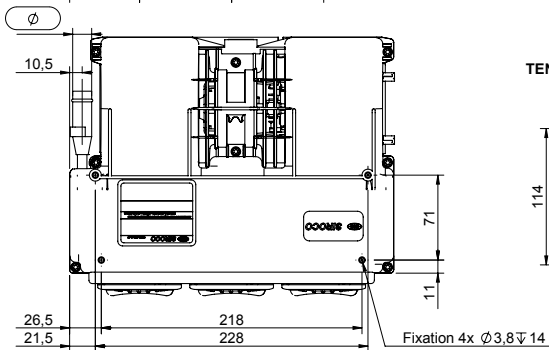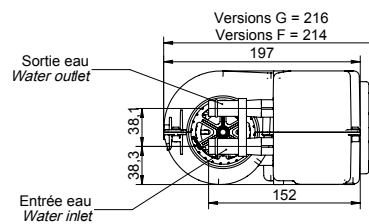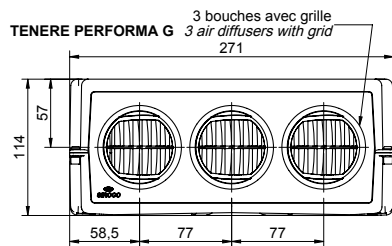

Tension Voltage	Ø tube / pipe mm	TENERE PERFORMA F 2 vitesses / 2 speeds Référence	TENERE PERFORMA G 2 vitesses / 2 speeds Référence	TENERE PERFORMA F 3 vitesses / 3 speeds Référence	TENERE PERFORMA G 3 vitesses / 3 speeds Référence
12 V	14	0160 6704	0160 6604	0160 7704	0160 7604
	16	0160 6706	0160 6606	0160 7706	0160 7606
24 V	14	0160 6705	0160 6605	0160 7705	0160 7605
	16	0160 6707	0160 6607	0160 7707	0160 7607

Type	Tension Voltage	Puissance électrique Electrical power	Poids Weight	Débit d'air nominal Nominal air flow	Puissance calorifique* Heating capacity	
					Eau / Water	Ethylene glycol
TENERE PERFORMA F	12/24 V	75 W	1,9 kg	278 m³/h	6,2 kW	5,7 kW
TENERE PERFORMA G	12/24 V	55 W	1,9 kg	220 m³/h	5,3 kW	4,9 kW

*Conditions et paramètres de calculs P. 11 / Conditions and calculation parameters P. 11